


## Druckfedern ab Lager

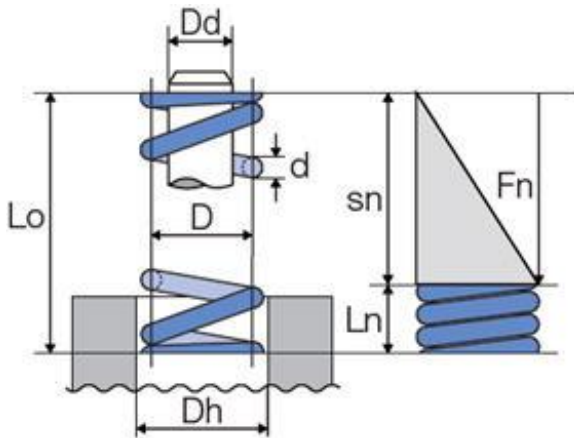

### Art.-Nr. 310/1/5

|  |                     |
|--|---------------------|
| Werkstoff                                | 1.4310 nichtrostend |
| d = Drahtstärke mm                       | 0.1                 |
| D = mittlerer Windungsdurchmesser mm     | 0.5                 |
| Dd = grösster Dorndurchmesser mm         | 0.3                 |
| Dh = kleinster Hülsendurchmesser in mm   | 0.8                 |
| Lo = Federlänge ungespannt mm            | 3.9                 |
| R = Federrate, Kraft in N pro mm         | 0.39                |
| n = Anzahl wirksame Windungen +2=nt      | 18.5                |
| Ln = kleinste gespannte Länge mm         | 2.5                 |
| sn = Federweg bis Ende Arbeitsbereich mm | 1.4                 |
| Fn = maximale Federkraft bei Ln N        | 0.54                |

### Preise

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Menge ab | 1    | 5    | 10   | 20   | 30   | 50   | 75   | 100  | 150  | 200  | 300  | 500  | 1000 |
| CHF/Stk. | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.45 |