


Druckfedern ab Lager

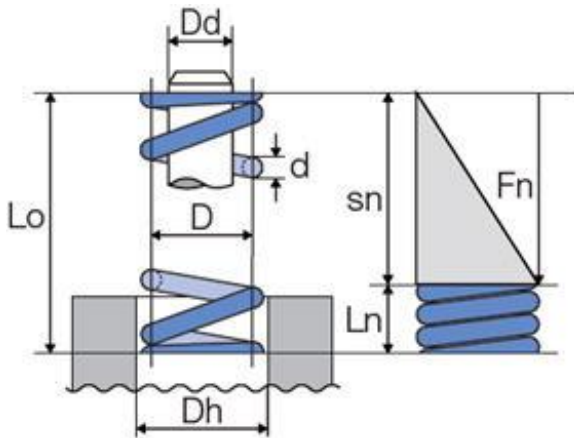

Art.-Nr. 310/2/5

Werkstoff	1.4310 nichtrostend
d = Drahtstärke mm	0.1
D = mittlerer Windungsdurchmesser mm	0.63
Dd = grösster Dorndurchmesser mm	0.4
Dh = kleinster Hülsendurchmesser in mm	0.9
Lo = Federlänge ungespannt mm	4.9
R = Federrate, Kraft in N pro mm	0.2
n = Anzahl wirksame Windungen +2=nt	18.5
Ln = kleinste gespannte Länge mm	2.6
sn = Federweg bis Ende Arbeitsbereich mm	2.3
Fn = maximale Federkraft bei Ln N	0.46

Preise

Menge ab	1	5	10	20	30	50	75	100	150	200	300	500	1000
CHF/Stk.	5.00	3.00	2.50	2.25	2.00	1.50	1.25	1.15	1.05	0.85	0.70	0.60	0.45